

การลบเลี่ยนคม (burr)

แบบอัตโนมัติ

ตัวเดียวแต่ใช้ได้ในงานหลากหลายแบบ



คุณภาพคงที่และขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ

กลไกกันฝุ่น

ระยะที่หดตัวได้ 10 มม


- เคลื่อนตัวได้ตามรูปทรงชิ้นงาน
- ลบเลี่ยนคม (burr) ให้เรียบสม่ำเสมอได้โดยไม่ต้องดัดลีมากจนเกินไป
- ง่ายต่อการสร้างโปรแกรม
- แม้วาระยะการหดตัวจะเปลี่ยนแปลง แต่ปริมาณการลบเลี่ยนคมยังคงเท่าเดิม

สลับเปลี่ยนได้
4 ระดับ

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย
โดยปรับให้ลอยตัวตามรูปแบบชิ้นงาน




ตัวอย่างการลบเลี่ยนคม

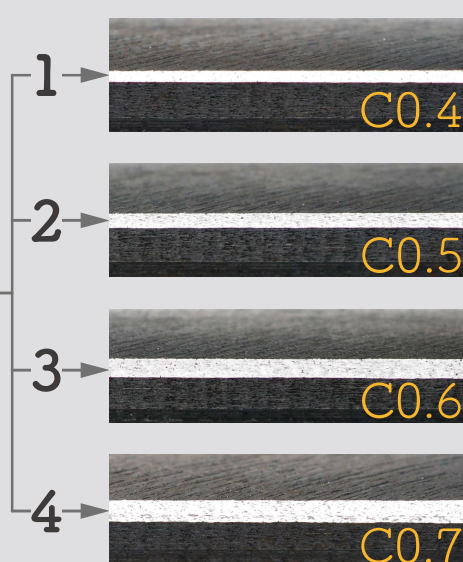

YOUTUBE
link →



ก่อนลบเลี่ยนคม



เงื่อนไขการตัด
FCD400
5,000[r/min]
1,500[mm/min]
คาร์ไบด์โรตารี

ข้อกำหนด



ภาพการติดตั้งที่เครื่องจักร
*ยึดด้วยหัวจับเครื่องกัด

อุปกรณ์เสริม
(จำหน่ายแยกต่างหาก)




ปลอกจับ
ER11



ประแจพิเศษ
E11M

ขนาด

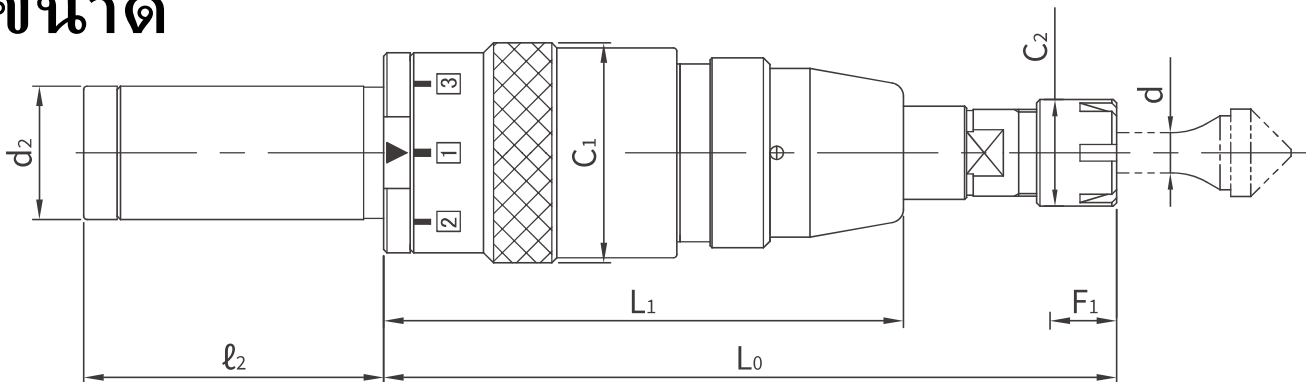

หน่วย: mm

โมเดล	L ₀	L ₁	C ₁	C ₂	ระยะการหดตัว F ₁	ก้าน (Shank)		*d	น้ำหนักตัว [กก.]
						d ₂	ℓ ₂		
ST20-DBR7-SC	110	78	33	16	10	φ 20	45	φ 3 ~ φ 7	0.43

*d:เส้นผ่านศูนย์กลางก้านของเครื่องมือตัด

KATO MFG.CO.,LTD.

2-65 Shinmachi, Hiratsuka, Kanagawa 254-0076 Japan

TEL : +81-463-36-1511

<https://kato-koki.com/eng/>