

去毛刺刀柄

SME40A-DBR7-1D




NEW!!

内外毛刺只需一机!! 机械手用 伸缩去毛刺刀柄!!



- 顺畅的伸缩机构
- 可对应内外毛刺
- 通过伸缩机构吸收工件尺寸误差

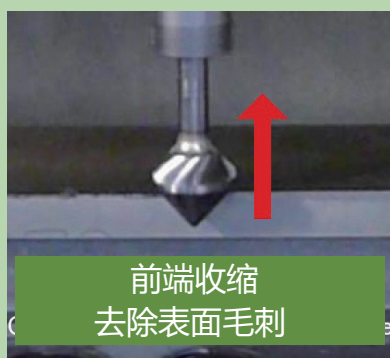

伸缩强度设定 3种

黄色 强度：弱



绿色 强度：中



红色 强度：强



----- 加工前 -----



加工材质：FCD400

双面刃旋转锉

W616-SP

※也可使用其
他厂家磨头



扫码观看加工视频



※购入前可试加工


基本规格参数

- 最高转速 ： 10000r/min
- 使用磨头最大柄径 ： $\phi 7$ (ER11 使用)
- 前端伸缩量 ： $\pm 10\text{mm}$
- 切削液 ： 干式加工
- 伸缩强度设定 ： 3种(红色,绿色,黄色)
- 使用磨头案例 ： 硬质合金旋转锉等


系统一览




选购品



尺寸

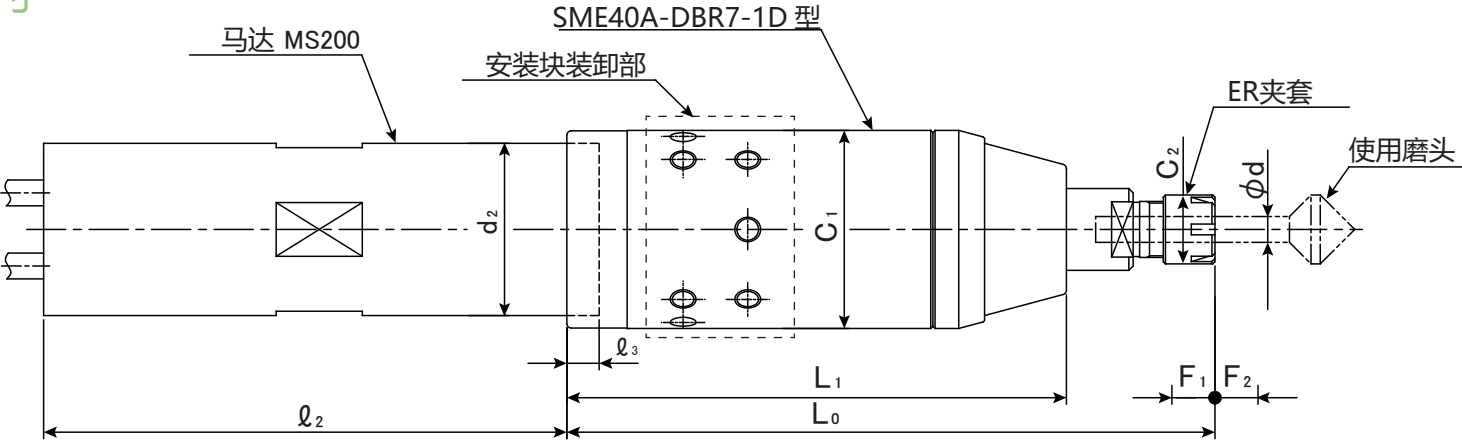

型号说明

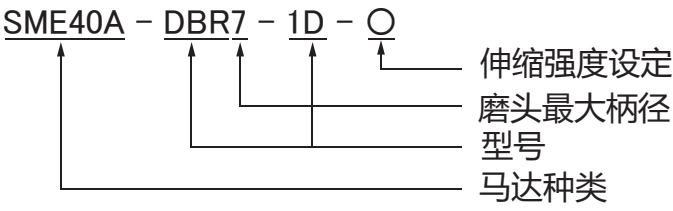

单位: mm

型号	L ₀	L ₁	C ₁	C ₂	F ₁	F ₂	马达本体			使用磨头 直径 ϕd	本体重量 [包含马达] (kg)
							d ₂	l ₂	l ₃		
SME40A-DBR7-1D- ^{※1} O	150.5	116	46	16	10	10	40	121.5	7.5	$\phi 3 \sim \phi 7$	2.1

※ F₁ : 收缩量, F₂ : 伸长量

※ 1 : 伸缩强度设定: 红色,绿色,黄色

制造商

カトウ工機株式会社

本社・平塚工場 / 〒254-0076 神奈川県平塚市新町 2-65 TEL (0463) 36-1511

東京営業所 / 〒108-0074 東京都港区高輪 3-7-16 TEL (03) 6408-6511

中部営業所 / 〒463-0811 名古屋市守山区深沢 1-706-2D TEL (052) 736-1211

関西営業所 / 〒650-0015 神戸市中央区多聞通 4-4-13 歩11番館503 TEL (078) 371-1351

<http://kato-kokicom/>

代理商 销售商