


Holder loại bỏ ba via


SME40A-DBR7-1D




Cả mặt trước và mặt sau chỉ với 1 sản phẩm

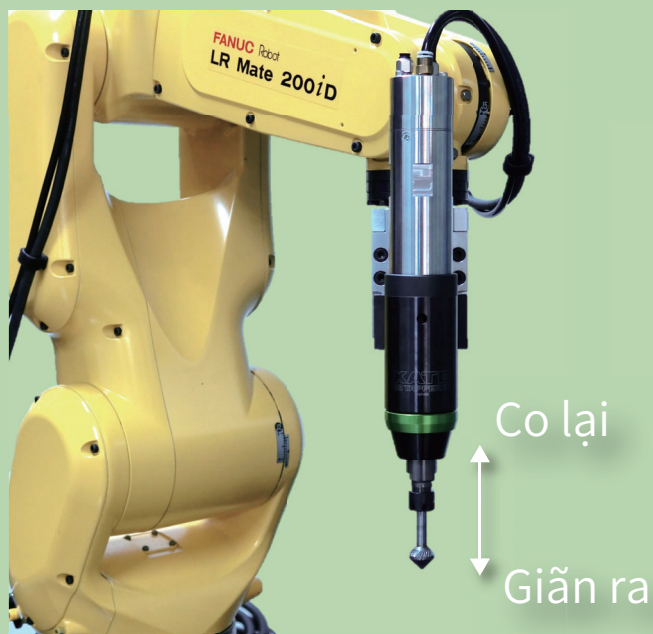

- Co giãn trơn tru
- Có thể loại bỏ ba via cả hai mặt
- Hấp thụ sai lệch kích thước với cơ cấu co giãn

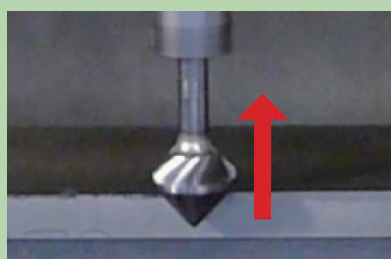

Vừa co lại vừa gia công mặt trước

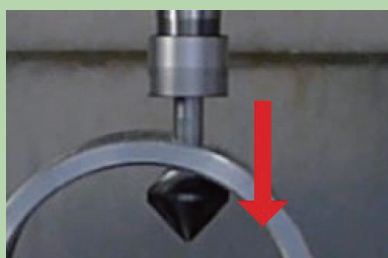

Vừa giãn ra vừa gia công mặt sau


Ví dụ gia công với
3 mức thiết đặt lò xo
Vàng Yếu




Xanh lá cây Trung bình



Đỏ Mạnh



--Trước khi gia công--



Vật liệu gia công: FCD400

Dụng cụ cắt
khuyên dùng

W616-SP

※
Bạn cũng có thể sử dụng dụng cụ cắt khác có sẵn trên thị trường



Tham khảo Video gia công tại đây



Thông số kỹ thuật cơ bản

- Tốc độ quay tối đa : 10000min⁻¹
- Đường kính kẹp dụng cụ tối đa : $\phi 7$ (ER11)
- Lượng co giãn : $\pm 10\text{mm}$
- Chế độ cắt gọt :
Già công khô hoặc Thổi khí
- Thiết đặt lò xo :
Vàng (Yếu)
Xanh lá cây (Trung bình)
Đỏ (Mạnh)
- Dụng cụ sử dụng :
Dụng cụ cắt siêu cứng,..


Hệ thống




Tùy chọn bán riêng



Kích thước

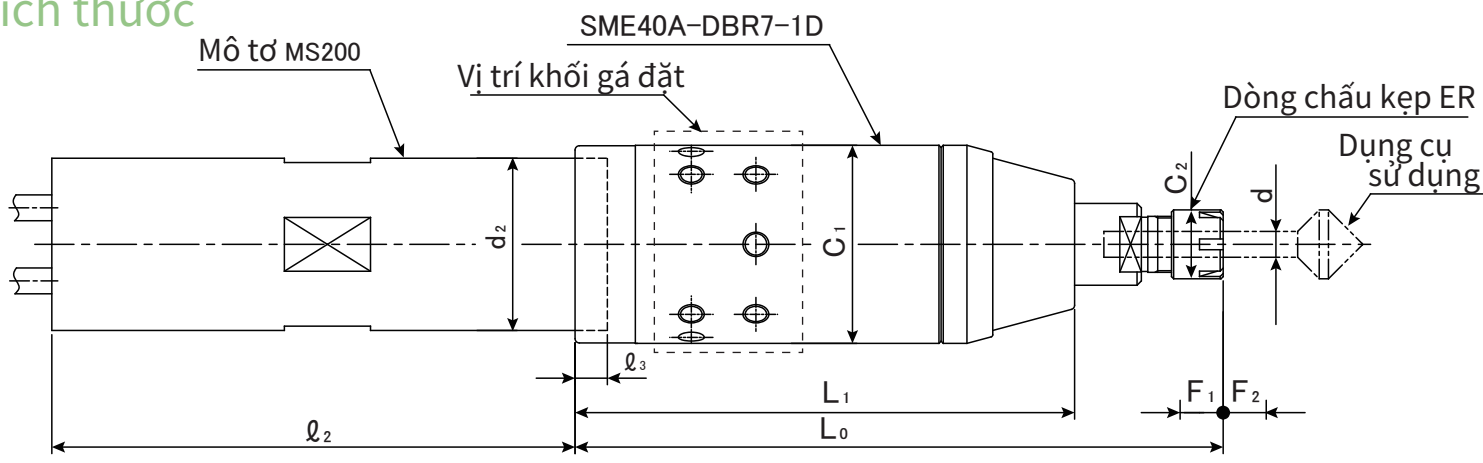

Giải thích mã sản phẩm

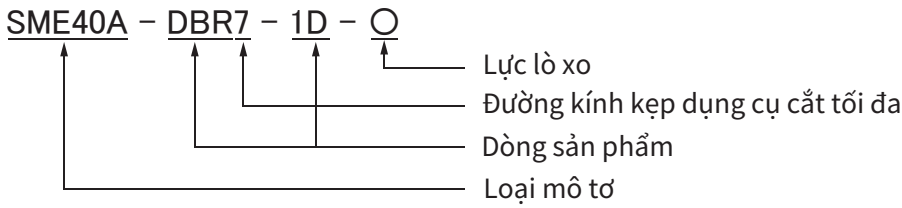

Mã sản phẩm	L ₀	L ₁	C ₁	C ₂	F ₁	F ₂	Thân mô tơ			Đường kính phần chấu dụng cụ cắt phôi	Khối lượng sản phẩm [bao gồm cả mô tơ] (kg)
							d ₂	l ₂	l ₃		
SME40A-DBR7-1D-O ^{※1}	150.5	116	46	16	10	10	40	121.5	7.5	$\phi 3 \sim \phi 7$	2.1

※ F₁: Lượng co lại, F₂: Lượng giãn ra
※ 1: Thiết đặt lò xo Vàng / Xanh lá cây / Đỏ

KATO MFG.CO.,LTD.
2-65 Shinmachi,Hiratsuka,Kanagawa 254-0076 Japan
TEL:+81-463-36-1511
<https://kato-koki.com/eng/>