




リタップ専用ホルダ

スパッタ除去や塗装はがしに最適！

1. **クッション**がねじ位相を合わせます
2. 下穴と**芯がずれていても**合わせます
3. ねじ深さを**狙った寸法**に合わせます

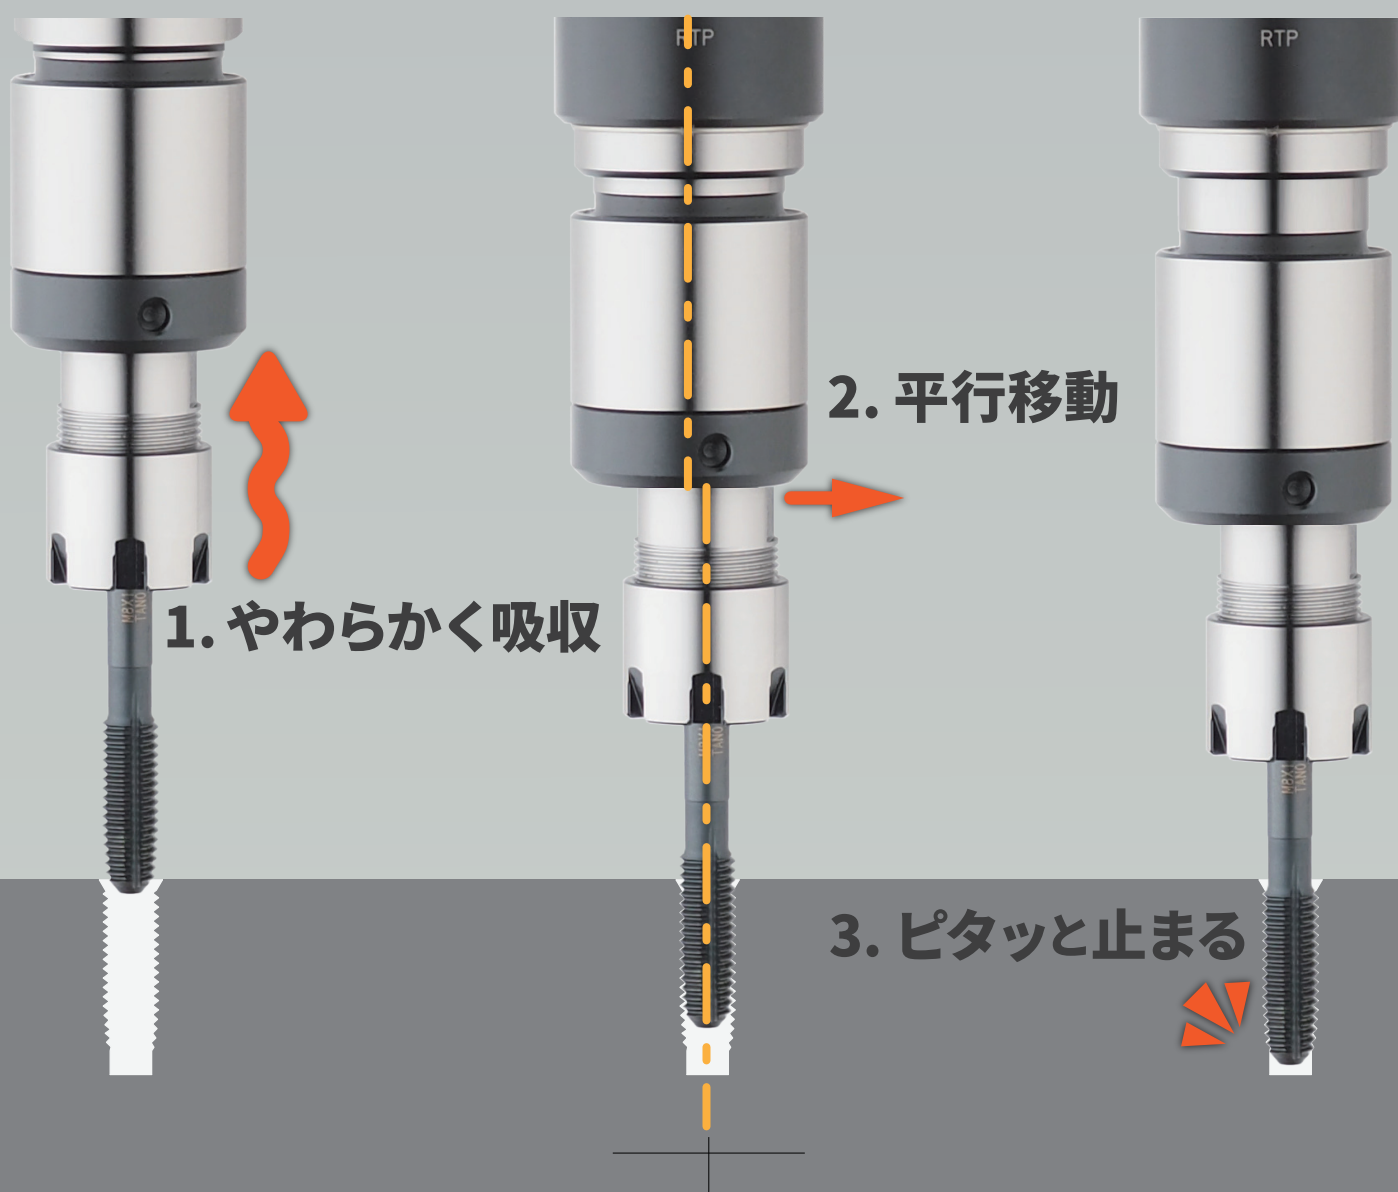

仕様



ストレートシャンク

定寸機構

プログラムにドウェルを入れることで
ねじ深さを狙った寸法で止められます
タップの底当たりを防止します

アキシャルフロート

軸方向のフローティングで
加工済みのねじに位相を合わせます


ラジアルフロート

径方向（360°）のフローティングで
加工済みのねじに芯を合わせます

製品名
ST10-RTP412
ST20-RTP412
AR16-GB
AE-16M

※コレット AR16-GB については、
タップサイズごとにご用意ください。

寸法

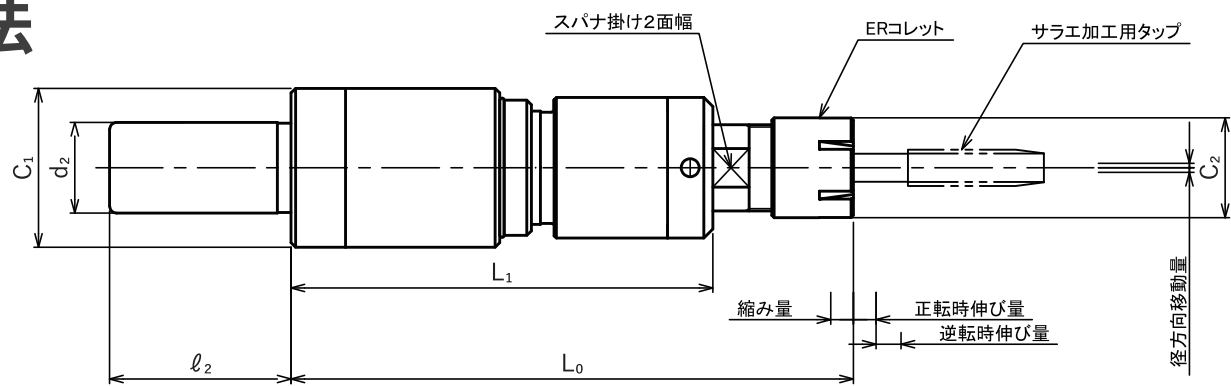

単位：mm

製品名	L ₀	L ₁	C ₁	C ₂	シャンク		縮み量	正転時 伸び量	逆転時 伸び量	径方向 移動量	能力範囲	専用スパナ	本体重量 [kg]
					d ₂	ℓ ₂							
ST10-RTP412	124	93	35	22	φ10	40	5	5	5.5	360°に1.0	M4～M12	AE16M	0.63
ST20-RTP412	124	93	35	22	φ20	40	5	5	5.5	360°に1.0	M4～M12	AE16M	0.63

製造元 カトウ工機株式会社

本社・平塚工場	〒254-0076	神奈川県平塚市新町 2-65	TEL (0463)36-1511
東京営業所	〒108-0074	東京都港区高輪 3-7-16	TEL (03)6408-6511
中部営業所	〒463-0811	愛知県名古屋守山区深沢 1-706-2D	TEL (052)736-1211
関西営業所	〒653-0038	兵庫県神戸市長田区若松町 8-1-30	TEL (078)371-1351

代理店・販売店

<https://kato-tapper.com/>